




Технические характеристики на импульсатор электромагнитный ЭИ-102, ЭИ-102-ЭВ, ЭИ-102-6, ЭИ-102-6-ЭВ

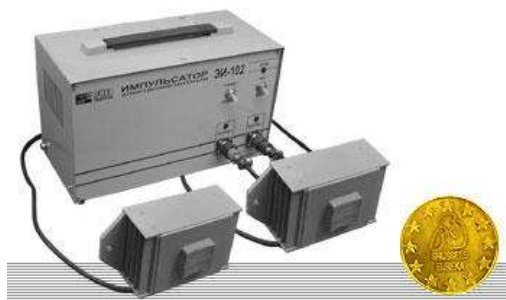

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: ntk@nt-rt.ru || <http://noo.nt-rt.ru/>

Импульсаторы электромагнитные

Электромагнитные импульсаторы — надежное решение проблем с накипеобразованием. Они экономичны в использовании, быстро окупаются и чрезвычайно эффективны в борьбе с накипью.

Импульсатор электромагнитный ЭИ-102

Импульсатор электромагнитный ЭИ-102 предназначен для предотвращения накипеобразования и очистки накипи с внутренних поверхностей теплообменных аппаратов:

- паровых и водогрейных котлов;
- бойлеров, водоподогревателей;
- парогенераторов, радиаторов;
- банко- и бутылкомоечных машин;
- пастеризаторов, выпарных установок, термопластавтоматов;
- систем отопления из ферромагнитных материалов (стали, чугуна).

Электромагнитный импульсатор рассчитан на круглосуточную работу.

Электромагнитный импульсатор не требует остановки или изменения режима работы теплообменного оборудования.

Гарантирует высокую степень очистки теплообменного аппарата.

Обеспечивает очистку агрегата без применения химических реагентов.

Экономичен в эксплуатации.

Экологически безопасен.

Быстро окупают вложенные средства.

Импульсатор ЭИ-102 поставляется с электромагнитными преобразователями, имеющими диаметр рабочей поверхности:

- 56 мм - для труб диаметром от 50 мм до 70 мм.
- 76 мм - для труб диаметром от 71 мм до 85 мм.
- 89 мм - для труб диаметром от 86 мм до 105 мм.
- 114 мм - для труб диаметром свыше 106 мм.

По степени защиты от поражения электрическим током импульсатор ЭИ-102 относится к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.075.

Импульсатор имеет защиту от перегрузок, световую индикацию рабочего режима, выполнен в металлическом корпусе, имеет несъемный сетевой шнур по ГОСТ 7399-80 номинальным сечением 0,75 мм², армированный штепсельной вилкой.

Конструктивно импульсатор ЭИ-102 содержит электронный блок и два электромагнитных преобразователя.

Технические характеристики:

Максимальная производительность очищаемого одним прибором оборудования	4 т/час (для парового котла)
	4 ГКал/час (для водогрейного котла)
Температура окружающей среды	+5...50 °С
Напряжение сети	220 В
Потребляемая мощность	70 Вт
Вес, не более	9 кг
Режим работы	Круглосуточно
Охлаждение	Естественное

Электромагнитный импульсатор ЭИ-102-ЭВ

Электромагнитный импульсатор ЭИ-102-ЭВ — усовершенствованная модель, разработанная на базе серийно выпускаемой ЭИ-102.

Новая модель, кроме **магнитоимпульсной** технологии, реализует **электронное водоумягчение** (электронное преобразование солей жидкости) аналогично приборам AntiCa+, «Термит», Water King. Сочетание двух методов увеличивает эффективность устройства.

Технические характеристики:

Максимальная производительность очищаемого одним прибором оборудования	4 т/час (для парового котла)
	4 ГКал/час (для водогрейного котла)
Диаметр трубопровода (магнитоимпульсные каналы)	50–600 мм
Диаметр трубопровода (каналы эл. водоумягчения)	20–210 мм
Максимальная температура трубопровода	+105 °С
Температура окружающей среды	+5...50 °С
Относительная влажность	0–80 %
Напряжение сети	220 В
Потребляемая мощность, не более	70 Вт
Вес, не более	9 кг
Режим работы	Круглосуточно
Охлаждение	Естественное
Средний срок службы, не менее	10 лет

Электромагнитный импульсатор ЭИ-102-6

Электромагнитный импульсатор ЭИ-102-6 предназначен для предотвращения накипеобразования на внутренних поверхностях теплообменников и очистки теплообменных аппаратов от накипи.

ЭИ-102-6 - усовершенствованная модель ЭИ-102, оснащенная 6 электромагнитными преобразователями.

Технические характеристики:

Максимальная производительность очищаемого одним прибором оборудования	10 т/час (для парового котла)
	10 ГКал/час (для водогрейного котла)
Диаметр трубопровода (магнитоимпульсные каналы)	50–600 мм
Максимальная температура трубопровода	+85 °С
Температура окружающей среды	+5...50 °С
Относительная влажность	0–80 %
Напряжение сети	220 В
Потребляемая мощность, не более	70 Вт
Вес, не более	9 кг
Режим работы	Круглосуточно
Охлаждение	Естественное
Средний срок службы, не менее	10 лет

Электромагнитный импульсатор ЭИ-102-6-ЭВ

Электромагнитный импульсатор ЭИ-102-6-ЭВ - усовершенствованная модель ЭИ-102-6.

ЭИ-102-6-ЭВ оснащен 6 электромагнитными преобразователями и, кроме **магнитно-импульсной** технологии, реализует **электронное водоумягчение** (электронное преобразование солей жидкости) аналогично приборам AntiCa+, «Термит», Water King. Сочетание двух методов увеличивает эффективность устройства.

Технические характеристики:

Максимальная производительность очищаемого одним прибором оборудования	10 т/час (для парового котла) 10 ГКал/час (для водогрейного котла)
Диаметр трубопровода (магнитоимпульсные каналы)	50–600 мм
Диаметр трубопровода (каналы эл. водоумягчения)	20–210 мм
Максимальная температура трубопровода	+85 °С
Температура окружающей среды	+5...50 °С
Относительная влажность	0...80 %
Напряжение сети	220 В
Потребляемая мощность, не более	80 Вт
Вес, не более	9 кг
Режим работы	Круглосуточно
Охлаждение	Естественное
Средний срок службы, не менее	10 лет

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: ntk@nt-rt.ru || <http://noo.nt-rt.ru/>